opticare

Machen Sie dicht!
Mit Firefox® von opticare

Firefox® Aqua Blocker 200

silikon- und zinnfreie Bauwerksabdichtung

Dichtet zuverlässig

- Aufbordungsabschlüsse
- Fenster- und Türanschlüsse
- Dachdurchdringungen
- Dachrandabschlüsse
- allgemeine Reparaturen

Flüssig – streichfertig zum Streichen, Rollen oder Giessen

- Haftet sicher und dauerhaft auch auf leicht feuchtem Untergrund
- Firefox® Aqua Blocker 200 übertrifft Anforderungen der DIN 18195
- Lösungsmittel-, silicon, zinn-, talat-, isocyanat- und bitumenfrei
- einfache Verarbeitung
- 1 Komponent

Kompatibel mit Firefox® Dicht- und Klebemasse bereits im nassen Zustand.



Firefox® Aqua Blocker 200 wird in 2 kg/6 kg/15 kg Kunststoffbehälter geliefert. Die extra hergestellte beschichtete Alufolie als Sicherheitsabdeckung garantiert eine lange Lebensdauer von Firefox® Aqua Blocker 200. Wenn immer möglich wieder mit der spezial Alufolie nach Gebrauch schliessen.

Wie funktioniert Firefox® Aqua Blocker 200

Firefox® Aqua Blocker 200 ist ideal zum Streichen oder Rollen. Durch seine honigartige Konsistenz, lässt er sich problemlos auch auf vertikalen Flächen, anwenden. Bei Übergängen, Hohlkehlen, Löcher und Kanten wird der Firefox® Kleber verwendet. Dadurch erreicht man gleichzeitig eine zusätzliche mechanische Verstärkung. Sie können mit diesen beiden Produkten eine Vielzahl von Abdichtung- und Anschlussprobleme lösen.

Produkt- und Verarbeitungsvorteile: Untergründe

Firefox® Aqua Blocker 200 haftet sicher und dauerhaft auch auf leicht feuchtem Untergrund. Der Einsatz einer zusätzlichen Grundierung entfällt in den meisten Fällen. Die Verarbeitung und Durchtrocknung ist selbst bei ungünstigen Umgebungsbedingungen und Bauteiltemperaturen im Bereich ab +5°C bis +35°C gewährleistet.

Anwendung

Hohlkehlen, Kanten, Löcher und Übergänge werden mit der Firefox® Dichtmasse vorbehandelt. Der Einsatz eines zusätzlichen Glasgittergewebes in rissgefährdeten Bereichen entfällt damit. Die beiden Produkte sind nass in nass anwendbar, es entstehen also keine Arbeitsunterbrüche. Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sein, glatte Oberflächen müssen aufgeraut werden (z.B. Metall oder Kunststoff). Firefox® Aqua Blocker 200 wird einfach und schnell mittels Roller (Kurzvelourrolle), oder mit Kurzhaarpinsel in nur einem Arbeitsgang aufgebracht. Es ist darauf zu achten, dass genügend Material verwendet wird, zusätzlich ist eine optische Kontrolle zwingend nötig (ca. 2,3 kg/m²). Sollte z.B. die Struktur des Untergrundes noch gut erkennbar sein, muss ein zweiter Anstrich aufgebracht werden. Dieses Vorgehen empfehlen wir ebenfalls, wenn von einer starken Beanspruchung der Abdichtung ausgegangen werden muss. Der Firefox® Aqua Blocker muss vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden.

Flachdachanschluss

Dichtet fast bei jedem Wetter – jederzeit und überall!

Firefox® Aqua Blocker 200

Rissüberbrückend und wasserundurchlässig mit der unschlagbaren einfachen Verarbeitungseigenschaft! Untergrund reinigen, Vorarbeiten mit Firefox® Kleber, streichen – fertig!

In speziellen Fällen auch bei Flächen anwendbar

Fensteranschluss

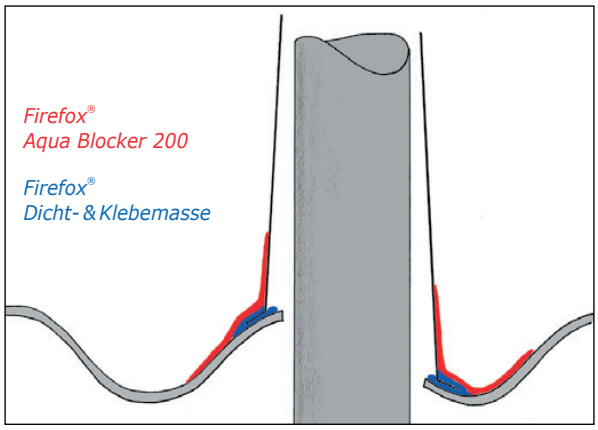

Dunstrohr-Anschluss auf Welleternit

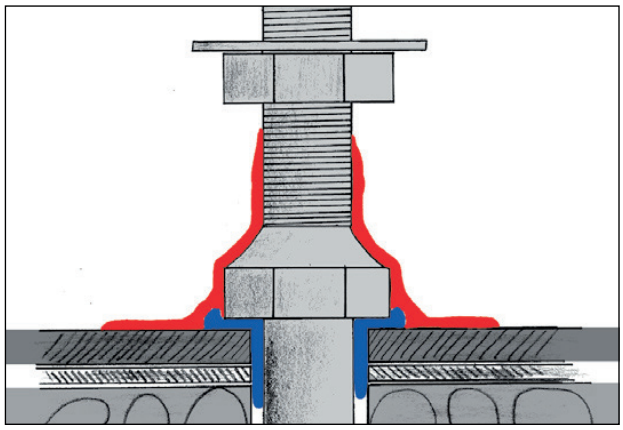

Flachdachdurchdringung für Solaranlage

Reparatur

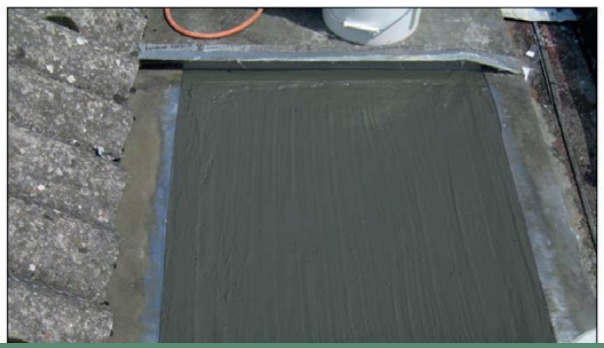

Reparaturen

opticare

Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie an.

opticare AG
Ribistrasse 10
CH-4460 Gelterkinden
Tél. +41 61 753 84 85
Fax +41 61 753 84 87
info@opticare.ch
www.opticare.ch

- **Farbe:** Anthrazit
- **Zeitersparnis bis zu 50 % möglich**
- **Rissüberbrückung:** ca. 10mm bei einer Trockenschichtstärke von 1,5 mm
- **Verarbeitungstemperatur:** + 5° C bis + 35° C
- **Materialtemperatur:** + 15° C bis ca. + 25° C
- **Durchtrocknung:** nach ca. 24 h bei + 20° C voll belastbar;
  2. Anstrich nach ca. 4 h möglich
- **Verbrauch:** ca. 2,3 kg/m²
- **Lagerung:** Kühl und trocken; frostempfindlich
- **Lieferform:** Eimer à 2, 6 oder 15 kg

Komplettinformationen entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt.

Erfüllt die Anforderungen an
MINERGIE-ECO®

SWISS MADE

GrafikStation.ch